


## 밸브 VALVES




강력, 알루미늄 합금 재질, 폴리에스터 코팅, 플러쉬 부착 또는 미부착 축식 또는 전통식 가용  
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists in axial or classic version.

- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 본체 형식: 주조 / Body type: moulded
- ▶ 선택 사양: 인입부/유출부 커플링 / Options: inlet/outlet couplings



▶ 전통식 밸브  
Classic valve

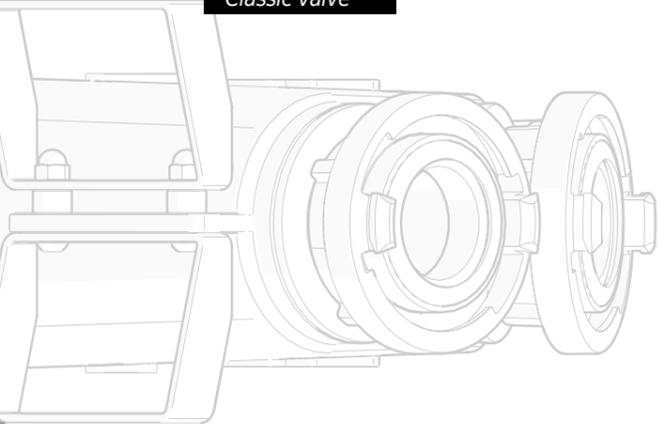

▶ 축방향 밸브  
Axial valve

## 커플링 COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA\_01076\_Flyer KO-EN\_디바이더, 삼 및 밸브\_Dividers Siameses & Valves



**POK SAS**


18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



디바이더, 삼 및 밸브  
DIVIDERS, SIAMESES & VALVES

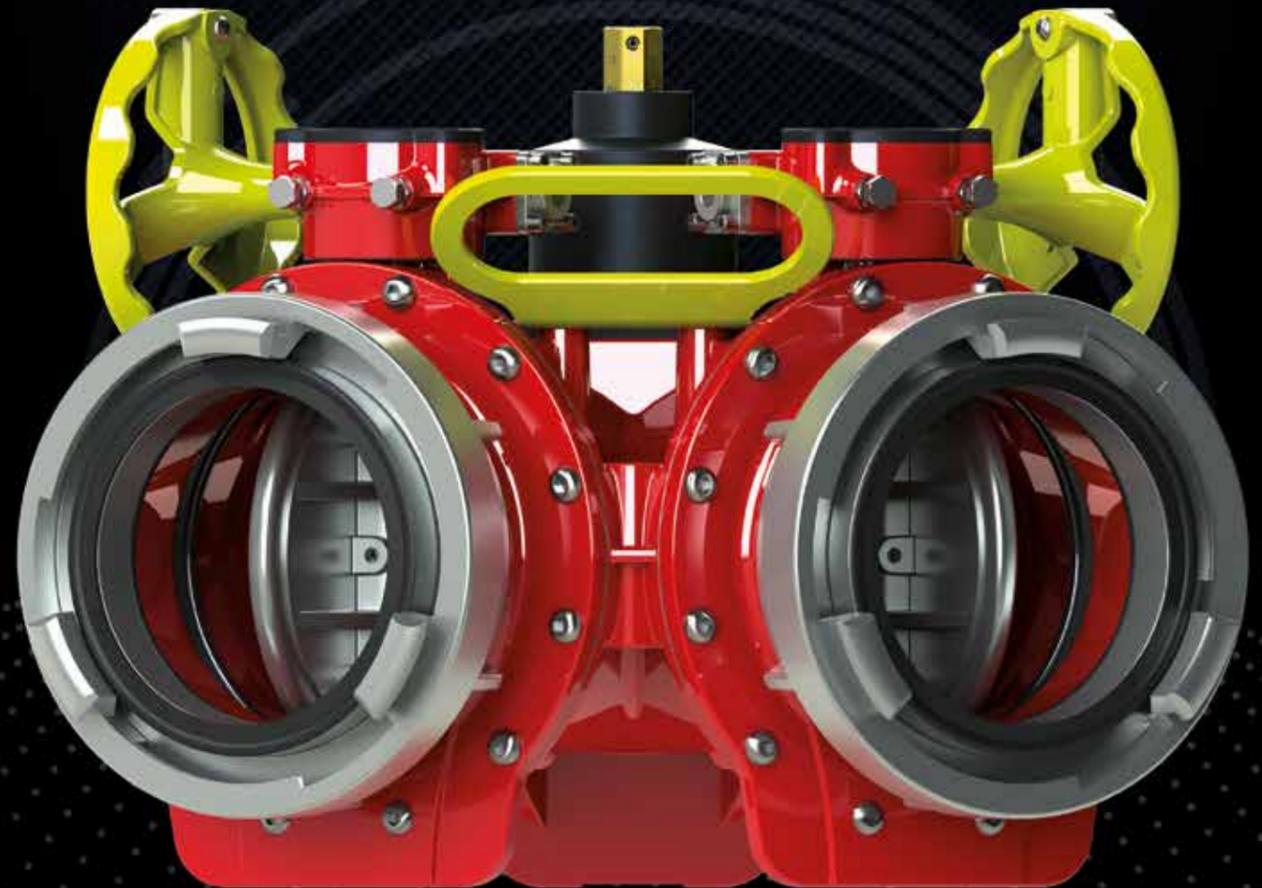

열정으로 창조하자! / WE CREATE WITH PASSION



**수동형 송수구**  
2내지3인입부  
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

강력, 낮은 압력 손실, 전체 분리식 밸브, 방수 해머 효과, 알루미늄 수동휠  
Robust, low pressure loss, entirely removable valve, anti-water hammer effect, aluminium handwheel.


▶ 3 유출부 / 3 outlets

소형 디자인 수동형 송수구  
Dividers with handwheels for a compact design.



- ▶ 공칭 압력: PN16  
Nominal pressure: PN16
- ▶ 밸브 형식: 플라이휠 밸브  
Valve type: flywheel valve
- ▶ 조작: 플라이휠식  
Operation: by flywheel
- ▶ Matière : alliage d'aluminium  
Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ 본체 형식: 주조  
Body type: moulded
- ▶ 선택사양: 인입부/유출부 커플링  
Options: inlet/outlet couplings

▶ 2 유출부 / 2 outlets



**볼 밸브 형 송수**  
2내지5인입부  
DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS


전체 송수, 신속 폐쇄, 초소형, 경량  
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.



▶ 2 유출부 / 2 outlets

- ▶ 공칭 압력: PN16  
Nominal pressure: PN16
- ▶ 밸브 형식: 볼 밸브 또는 접형 밸브  
Valve type: ball-valve or butterfly valve
- ▶ 조작: 레버식 또는 플라이휠식  
Operation: by lever or flywheel
- ▶ 재질: 알루미늄 합금  
Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ 본체 형식: 주조  
Body type: moulded
- ▶ 선택사양: 인입부/유출부 커플링, 압력계  
Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

**삼 연결구**  
2내지4인입부  
SIAMESES 2 TO 4 INLETS



▶ 4 인입부 / 4 inlets

- ▶ 공칭 압력: PN16  
Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금  
Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅  
Surface treatment: polyester coating
- ▶ 본체 형식: 주조  
Body type: moulded
- ▶ 역류방지 밸브: 있음  
Non-return valve: YES
- ▶ 선택사양: 인입부/유출부 커플링  
Options: inlet/outlet couplings



▶ 2 유출부 / 2 outlets



▶ 2 인입부 / 2 inlets